


ZETEX 陶瓷纖維(含鋁)模塊(E-block)

產品說明：

陶瓷纖維(含鋁)模塊，是採用優質長纖維含鋁甩絲針刺毯為原料，用專用的陶瓷纖維模塊加工設備，加工成要求的模塊結構、尺寸。並在加工製作中保持一定比例的壓縮量，以保證陶纖模塊壁襯砌築完畢後，由於每塊陶纖模塊在不同方向的膨脹，使陶纖模塊之間相互擠緊成一個無縫隙的整體。陶纖模塊均能直接固定於工業窯爐爐殼鋼板錨固釘上。用戶可根據工業窯爐結構、爐溫制度、環境氣氛等條件，選用不同材質、不同結構的陶纖模塊。本公司可生產平滑式(z - BLOCK)、懸掛式、橫梁式、框架式等多種模塊結構，也可按用戶提供模塊圖紙加工。

技術特性：

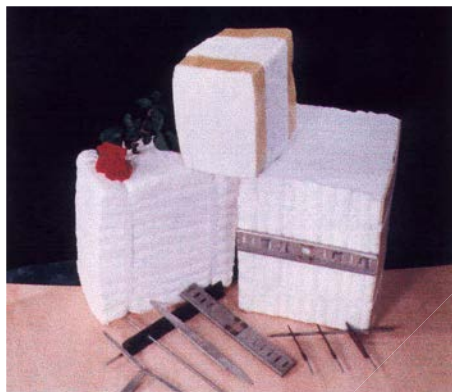

低導熱率熱容量、優良的抗風蝕能、優良的熱穩定性及抗熱震性、優良彈性，模塊處於預壓狀態，在爐襯砌築完畢後，模塊的膨脹使爐襯無縫隙，並可補償纖維爐襯、收縮，以提高纖維爐襯的絕熱性能、陶磁模塊安裝迅速，併入錨框固定件設置於壁襯冷面，可降低錨固定件材質的要求。

技術指標：

型號	EB-LH	EB-HLC	EB-HC	EB-HHC
工作溫度(℃)	1260	1430	1500	1600
成份含量(%):Al ₂ O ₃	47	34.9	40	72
SiO ₂	52.5	49.8	58.2	28
Fe ₂ O ₃	0.1	0.2	0.1	0.3
密度(Kg/M ³)	170-240			
產品尺寸(mm)	常用規格:厚度:125、150、200、250、300 尺寸:300X300 ※可訂製規格及加裝錨釘			
熱傳導率(Kcal/m.h.℃):				
種類	密度	平均溫度(℃)		

		400	600	800	1000	1200
EB-LH	170	0.08	0.15	0.20	0.29	0.35
EB-HLC	170	0.08	0.13	0.19	0.27	0.33
EB-HC	170	---	0.13	0.19	0.26	0.31
EB-HHC	170	---	0.12	0.18	0.25	0.3

僑梓企業有限公司

臺北市松山區 105 八德路二段 374 號 8 樓之 7

TEL:02-27735424 04-24078659 07-3870963

FAX:02-27410548 04-24060286 07-3870967

