


ZETEX 矽熱龍陶瓷纖維異型件

- 陶瓷纖維異型件為非脆性材質強度高，尺寸精準，可依照客戶要求訂製各種型狀，具有良好的耐火隔熱效果，可直接接觸明火。
- 產品應用：窯爐爐門，燒嘴，觀察孔，測溫孔

產品代號	ZESP-1260	ZESP -1260H	ZESP -1360	ZESP -1430
分類溫度°C	1260	1260	1360	1260
工作溫度°C	≤1000	≤1000	≤1200	≤1250
理論體積密度 KG/m ³	300 ~ 500			
燒失量%	≤1.50			
加熱永久線變化 %	1000°Cx24h≤ -4	1100°Cx24h≤ -4	1200°Cx24h≤ -4	1250°Cx24h≤ -4
導熱係數 (熱面 500°C) W/(m.k)	≤0.08			

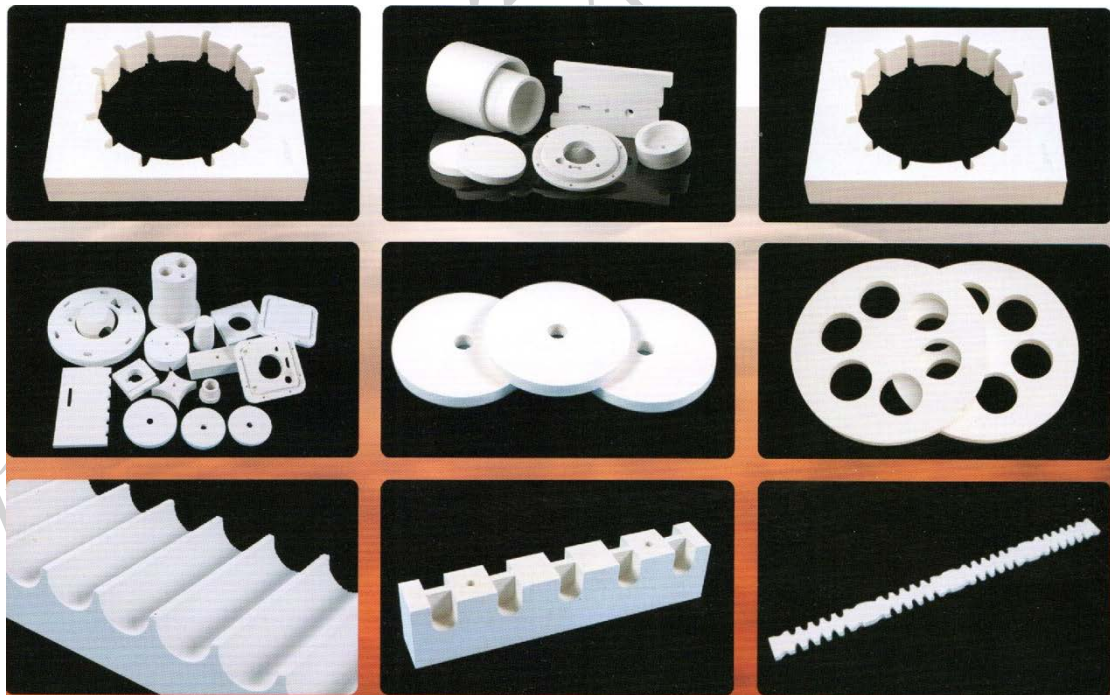

僑梓企業有限公司

聯絡人：范國恆 0982950880，郵箱 0982163880@fireproof.com.tw

ZETEX 矽熱龍陶瓷纖維無機板



- 採用高純度的陶瓷纖維棉為原料，經自行開發研制的環保型生產設備流水線一次成型，配合專利配方，無需二次煅燒，即可成型為高質量無機板。
- 陶瓷纖維無機板，遇明火、高溫、高熱後無煙、無味、強度硬度不降反增。使用新型設備，生產工藝及配方使得新型免煅燒陶瓷纖維無機板尺寸更精準，表面更細膩平整、渣球含量極低，導熱系數低，熱收縮極小，可按使用需求雕刻裁剪成相應尺寸，並可作打孔，切割等處理，廣泛用於壁掛爐、電爐、烤箱、家用電器、光伏發電、鋼化玻璃窯爐、實驗爐、茶葉殺青爐，食品烘焙爐等行業。成功的與納米板復合後，解決了納米板施工中易碎，不能遇明火的缺點。
- 冶金、石化、玻璃、陶瓷、有色金屬等行業的隔熱材料，滿足在高溫和明火中無煙無味的特殊使用環境。

產品代號	ZEDD-1260	ZEDD -1260H	ZEDD -1360	ZEDD -1430
分類溫度°C	1260	1260	1360	1430
工作溫度°C	≤1000	≤1100	≤1200	≤1300
理論體積密度 KG/m ³	300 ~ 500			
燒失量%	≤1.50			
加熱永久線變化 %	1000°Cx24h≤ -4	1100°Cx24h≤ -4	1200°Cx24h≤ -4	1300°Cx24h≤ -4
導熱係數 (熱面 500°C) W/(m.k)	≤0.08			
產品規格 (MM)	900 X 600 X 5 ~200 MM 1200 X 1000 X 10~200 MM			

僑梓企業有限公司

聯絡人：范國恆 0982950880，郵箱 0982163880@fireproof.com.tw